



**Serrature per  
cancelli  
e serrande**



## **SERIE 5 elettroserratura da applicare**

L'elettroserratura da applicare Serie 5, che sostituisce la gamma delle Elettriche 2001, aumenta le prestazioni e riduce drasticamente il numero dei codici. Infatti dalle 148 tradizionali elettroserrature si passa a soli 12 codici per offrire esattamente la stessa gamma di versioni e soluzioni. Pertanto si riducono i costi di magazzino in modo tangibile per tutta la filiera distributiva, il prodotto è facilmente reperibile, si evita il sopralluogo preventivo per conoscere il tipo di serratura da installare in cantiere.

### **Caratteristiche principali**

- Serie 5 si identifica con un moderno design, distinguendosi dalle versioni precedenti.
- Serie 5 ha l'entrata regolabile 50, 60, 70, 80 mm in tutti gli articoli della gamma
- Serie 5 è reversibile, la serratura si può capovolgere e, con pochi e brevi settaggi, da mano destra si trasforma in mano sinistra. Tutta la gamma è reversibile, ad esclusione della scrocco e catenaccio serie 53N che viene fornita destra o sinistra.
- Serie 5 è multifunzione, in tutti gli articoli della gamma si può modificare il comando interno con un semplice settaggio, scegliendo tra le funzioni solo chiave, chiave e pulsante o solo pulsante.
- Serie 5 è anche Universale, un'elettroserratura speciale, tramite speciali accessori in dotazione, può essere applicata indistintamente su cancelli metallici e/o portoni in legno.

### **Finiture**

- Serrature e bocchette verniciate grigio marezzato
- Serrature e bocchette in acciaio inox







## Serie 5 elettroserratura da applicare

Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

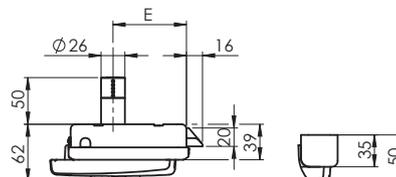

Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare, **Solo Scrocco**, 12Vac, 15W, 1,25A.

**Entrata regolabile** 50, 60, 70, 80 mm. **Reversibile**, senza mano. **Multifunzione**, funzione interna solo chiave, chiave e pulsante. Scrocco **autobloccante**. Bocchetta regolabile con scivolo **antifrizione**.

Fermo a giorno inseribile. Gioco verticale tra serratura e bocchetta +/- 7mm.

Pistone di ricarica separato e con forza regolabile. Cilindro fisso diam. 26x50mm esterno.

Verniciata grigio mazzato Iseo.

**Dotazione: Tettuccio porta serratura e piastra porta bocchetta.** Bocchetta.

3 chiavi (chiave grezza codice 020259). Viti fissaggio. Istruzioni.

Esce da Iseo destra, entrata 70.

**SOSTITUISCE CODICI 525010\*\*5 - 525020\*\*5 - 525310\*\*5 - 525320\*\*5**




Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 - 80

**52N515**

1

6

6

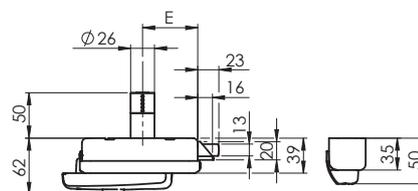

Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare, **Scrocco e catenaccio**, 12Vac, 15W, 1,25A.

**Entrata regolabile** 50, 60, 70, 80 mm. **Multifunzione**, funzione interna solo chiave, chiave e pulsante, solo pulsante.

Scrocco **autobloccante**. Bocchetta regolabile con scivolo **antifrizione**.

Gioco verticale tra serratura e bocchetta +/- 2,5mm. Pistone di ricarica con forza regolabile.

Cilindro fisso diam. 26x50mm esterno. Verniciata grigio mazzato Iseo.

**Dotazione: Tettuccio porta serratura e piastra porta bocchetta.** Bocchetta.

3 chiavi (chiave grezza codice 020259). Viti fissaggio. Istruzioni.

Esce da Iseo destra, entrata 60.

**SOSTITUISCE CODICI Destre 535010\*\*5 - 535210\*\*5 / Sinistre 535020\*\*5 - 535220\*\*5**

Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 - 80 **DESTRA**

**53N5151**

1

6

6

Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 - 80 **SINISTRA**

**53N5152**

1

6

6